

AT□-Vシリーズ

無段変速形

回転数 50/60Hz : 0 ~ 420min⁻¹


意匠登録済
PAT. No. 827551

P36 インペラ
中速用

インペラブレードに“キャンバー”と“レーキ角”を持つハイドロfoil形高性能インペラです。円周方向流を整え、流れを軸方向に集め高速軸流を作り出します。



寸法図

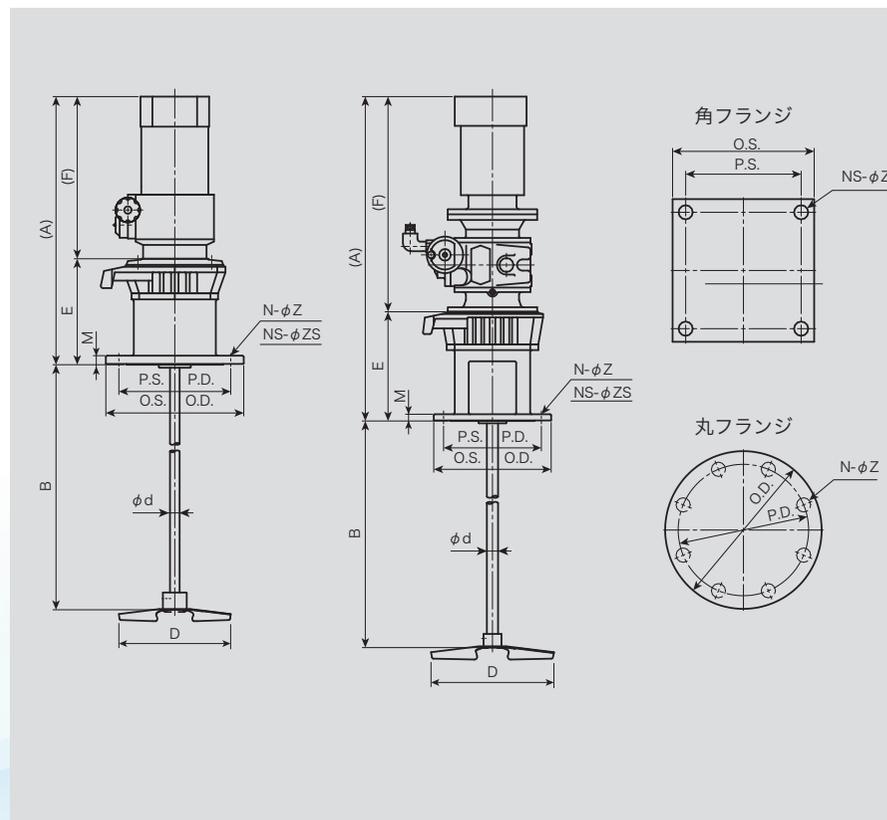

標準寸法表

形式	フレーム No.	モータ (kW)	寸法 (mm)													概算質量 (kg)	
			(A)	B	B-MAX (オプション)	φd	D	E	(F)	M	NS-φZS	O.S.	P.S.	N-φZ	O.D.		P.D.
AT-V	1	0.06A	(457)	500	1000	13	150	141	(316)	12	4-15	165	130	8-15	185	150	18
		0.06B	(355)	500	1000	13	150	141	(214)	12	4-15	165	130	8-15	185	150	18
		0.09A	(457)	700	1000	13	180	141	(316)	12	4-15	165	130	8-15	185	150	18
		0.09B	(448)	700	1000	13	180	141	(307)	12	4-15	165	130	8-15	185	150	17
	3	0.2A	(595)	900	1300	20	220	194	(401)	12	4-19	190	155	8-19	210	175	37
		0.2B	(576)	900	1300	20	220	194	(382)	12	4-19	190	155	8-19	210	175	34
		0.4B	(596)	1100	1300	20	270	194	(402)	12	4-19	190	155	8-19	210	175	35
4	0.75B	(656)	1300	1500	25	310	236	(420)	16	4-23	230	190	8-23	250	210	56	

※表中、A・F 寸法はモータの銘柄によって多少異なります。 ※攪拌機質量はモータ、ミキシングシャフト、インペラを含んだ総質量です。

※標準塗装色はマンセル近似値 N5.5 です。モータ及び変・減速機の塗装色は、メーカー標準色となります。

※PSE 対応の場合、一部のモータ容量が変わります。0.06→0.065kW、0.09→0.1kW